

Tagliacavi a cricchetto

fino a 300 mm²



CLASS 2




2-STAGE



1000V
APPROVED



Taglio senza schiacciamento di cavi flessibili in rame e alluminio fino a Ø 34 mm (300 mm² Cu / 380 mm² Al)

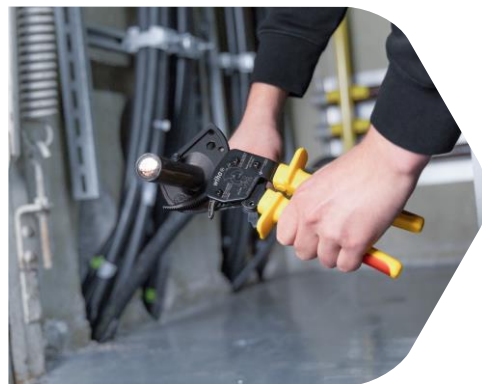

Taglio con una sola mano e senza sforzo grazie al cricchetto a 2 stadi



Annulla manualmente tramite sblocco di emergenza



Trasporto salvaspazio e sicuro grazie alla leva di bloccaggio



Delicato sulle mani e sui muscoli



Lavoro sicuro fino a 1.000 V CA



- **Descrizione del prodotto:** Vuoi ottenere un taglio netto quando tagli cavi di grande diametro? Con il tronchese per cavi Wiha è possibile tagliare a misura con estrema semplicità cavi flessibili in rame o alluminio (classe di conduttore 2) con un diametro fino a 34 mm. Il tagliacavi garantisce un taglio assolutamente pulito e regolare senza schiacciamenti, mentre la funzione a cricchetto a due stadi riduce la forza richiesta grazie alla comoda spaziatura delle impugnature per un lavoro senza fatica. Inoltre, il tagliacavi con principio a cricchetto consente un utilizzo semplice e comodo con una sola mano, ulteriormente agevolato dalle impugnature morbide ergonomiche e antiscivolo con protezione antiscivolo. Grazie alla funzione di sblocco di emergenza, il processo di taglio può essere interrotto manualmente in qualsiasi momento e il cavo può essere rimosso dal tagliente. La leva di bloccaggio sulla testa pieghevole garantisce un trasporto sicuro e salvaspazio. La taglierina per cavi isolati è sottoposta a test di routine secondo la norma internazionale IEC 60900, garantendo così un lavoro sicuro su parti sotto tensione fino a 1.000 V CA.
- **Applicazione:** Per il taglio senza schiacciamento di cavi in rame fino a 300 mm² (600 MCM) e cavi in alluminio fino a 380 mm² (750 MCM) con un diametro fino a 34 mm. Adatto per lavori su parti in tensione fino a 1.000 V CA.



Articolo nr.	Descrizione	EAN-Code	VP	Peso
46674	Tagliacavi a cricchetto fino a 300 mm ²	4010995466749	1	580 g

• **Packaging:**

- Dimensioni imballo: 110 x 282 x 50 (L x A x P)

• **Product information:**

- Dimensioni del prodotto: Lunghezza = 275 mm
- Standard: Testato secondo IEC 60900.

› **Media**

- Link per scaricare le immagini: <https://pim.wiha.com/admin/share/4c6ff115>
- Video
- EN: <https://youtu.be/2v-3R8p-s5A>



Taglicavi a cricchetto

fino a 500 mm²



wiha 
Tools that work for you






Taglio senza schiacciamento di cavi flessibili in rame e alluminio fino a Ø 62 mm (500 mm² Cu / 500 mm² Al)



Taglio con una sola mano e senza sforzo grazie al cricchetto a 2 stadi

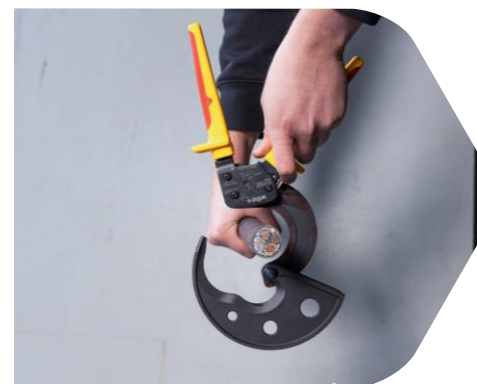

Annula manualmente tramite sblocco di emergenza



Trasporto salvaspazio e sicuro grazie alla leva di bloccaggio



Delicato sulle mani e sui muscoli



Lavoro sicuro fino a 1.000 V CA



Caratteristiche del prodotto e dettagli del lancio

- Descrizione del prodotto: Vuoi ottenere un taglio netto quando tagli cavi di grande diametro? Con il tronchese per cavi Wiha è possibile tagliare a misura con estrema semplicità cavi flessibili in rame o alluminio (classe di conduttore 2) con un diametro fino a 62 mm. Il tagliacavi garantisce un taglio assolutamente pulito e regolare senza schiacciamenti, mentre la funzione a cricchetto a due stadi riduce la forza richiesta grazie alla comoda spaziatura delle impugnature per un lavoro senza fatica. Inoltre, il tagliacavi con principio a cricchetto consente un utilizzo semplice e comodo con una sola mano, ulteriormente agevolato dalle impugnature morbide ergonomiche e antiscivolo con protezione antiscivolo. Grazie alla funzione di sblocco di emergenza, il processo di taglio può essere interrotto manualmente in qualsiasi momento e il cavo può essere rimosso dal tagliente. La leva di bloccaggio sulla testa pieghevole garantisce un trasporto sicuro e salvaspazio. La taglierina per cavi isolati è sottoposta a test di routine secondo la norma internazionale IEC 60900, garantendo così un lavoro sicuro su parti sotto tensione fino a 1.000 V CA.
- Applicazione: Per il taglio senza schiacciamento di cavi in rame fino a 500 mm² (1000 MCM) e cavi in alluminio fino a 5000 mm² (1000 MCM) con un diametro fino a 62 mm. Adatto per lavori su parti in tensione fino a 1.000 V CA.



Panoramica dei dettagli del prodotto

Articolo nr.	Descrizione	EAN-Code	VP	Peso
46675	Tagliacavi a cricchetto up to 500 mm ²	4010995466756	1	860 g

- **Packaging:**

- Dimensioni imballo: 110 x 400 x 50 (L x A x P)

- **Informazioni sul prodotto:**

- Dimensioni del prodotto: Lunghezza = 300 mm
- Standard: Testato secondo IEC 60900.

- › **Media**

- Link per scaricare le immagini: <https://pim.wiha.com/admin/share/595be3e6>
- Video
- EN: <https://youtu.be/IOeR-DAs5Us>





Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
78136 Schonach

+49 7722 959-0
www.wiha.com

Thoelke Rappresentanze srl
Via Dante Alighieri 27
21045 Gazzada Schianno (VA) - Italia

Tel: +39 0332 966 039
info@thoelkerappresentanze.it

www.thoelkerappresentanze.it